



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva. Paristokäyttöinen (6 V). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, joustavat kytkentäputket sekä Autofocus-sensori, jolloin asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä. Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen.

- Kylpyhuone
- Paristokäyttöinen, Kosketusvapaa
- Tasoasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva
- Maksimivirtaaman rajoitusmahdollisuus
- Roskasiivilä(t)
- Autofocus sensori, Magneettiventtiili

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
ItemProjection	115 mm
ItemMaterial	brass

Ohjelmistoasetukset

Älykäs jälkivirtaama-aika	2 s ± 1 s
Max. virtaama-aika	2 min
Tunnistusalue	optimally preset

Elektronikan tiedot


Paristo	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------




Määräykset

EMC Direktiivi	CE 2004/108/EY
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55


Tyypihyväksynät

STF sertifikaatti	VTT-RTH-00002-10
ETA-Danmark	VA 1.42/19220
Sintef	Sintef Nr. 1534

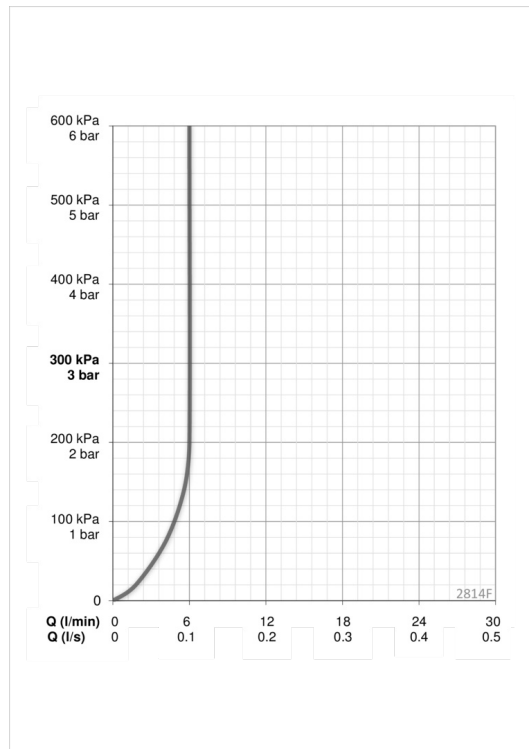

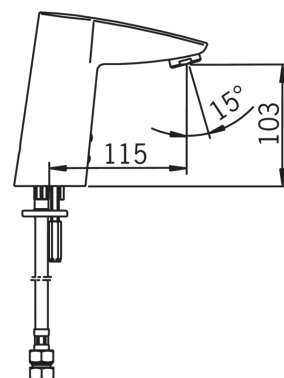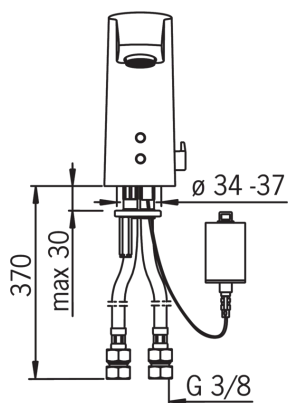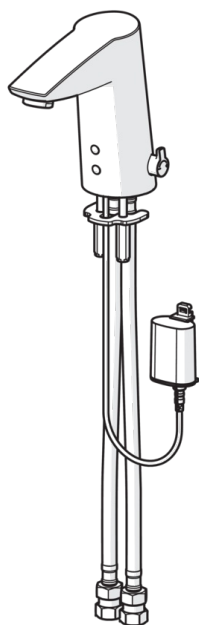

Varaosat

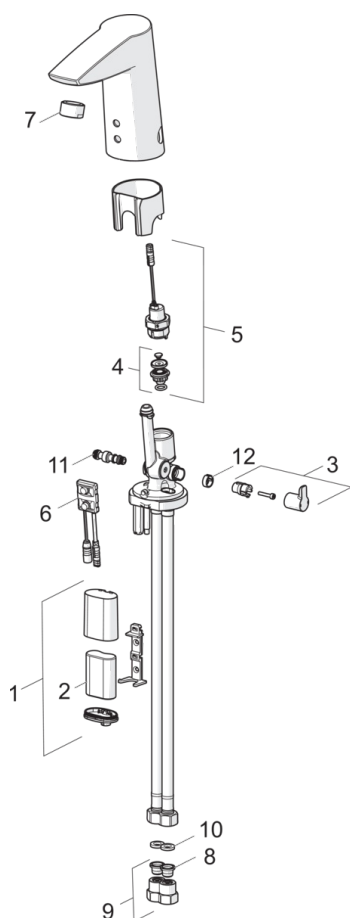

SP2814F

	Koodi	LVI (Suomi)
01	199417V	6422167
02	198330	6422030
03	600493V	6420128
04	199205V	6422170
05	199206V	6422171
06	600659V	6420216
07	199266V	6420721
08	199257/2	6420722
09	198473/2	6422070
10	600705/10	6420199
11	199201V	6421116
12	601141V	6420262