



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva (tehtaalta toimitettaessa). Hana on muutettavissa helposti myös esiasetetulle lämpötilalle tai esisekoitetulle vedelle. Hana saadaan pois toiminnasta esim. puhdistuksen ajaksi asettamalla tunnistimen päälle siivoussuoja. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket. Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistysellinen Autofocus-sensori. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen (0.5 l/käyttökertaa kohden).

Sähköliitäntä 12 V erillisen virtalähteen Oras-nro 199275 kautta.

- Kylpyhuone, Public & Semi-public, Health & Care
- Kosketusvapaa, Erillinen muuntaja
- Tasoasennus
- Kromi
- Esiasetettu veden lämpötila
- Roskasiivilä(t)
- Autofocus sensori
- Joustava kytkentäputki/putket

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
ItemProjection	112 mm
ItemMaterial	brass

Ohjelmistoasetukset

Älykäs jälkivirtaama-aika	2 s ± 1 s
Max. virtaama-aika	2 min
Tunnistusalue	optimally preset

Elektroniiikan tiedot


Tunnistimen kaapeli	0.5 m
Sähköliitäntä	12 VDC
Normi virrankulutus	0.2 A



Määräykset

EMC Direktiivi	CE 2004/108/EY
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55


Tyyppihyväksynät

STF sertifikaatti	STF VTT-RTH-00031-11
ETA-Danmark	VA 1.42/19924

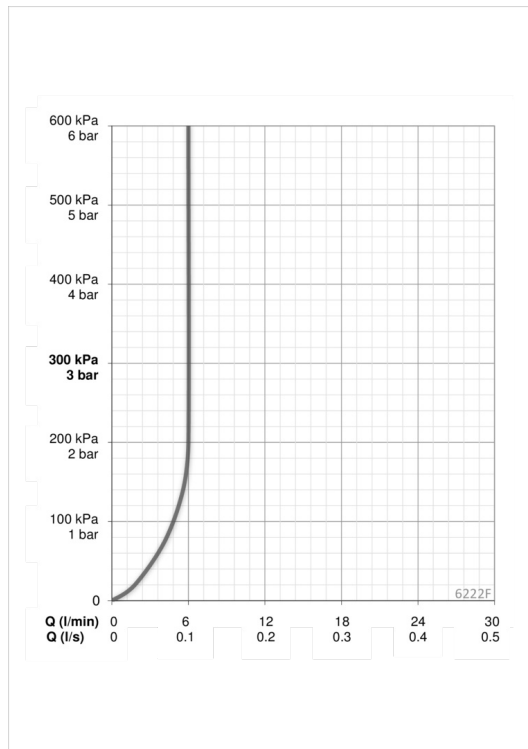

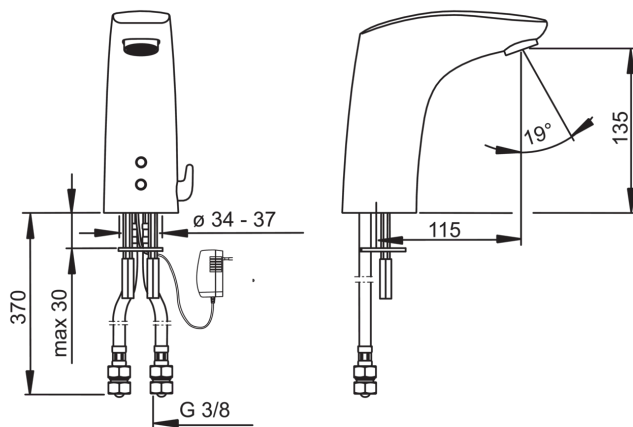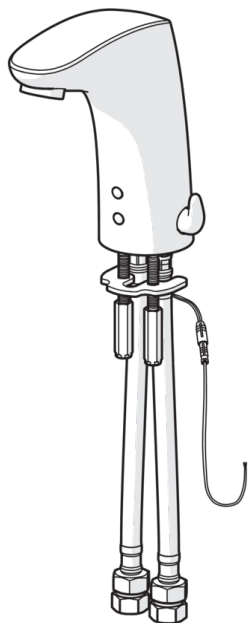

Varaosat

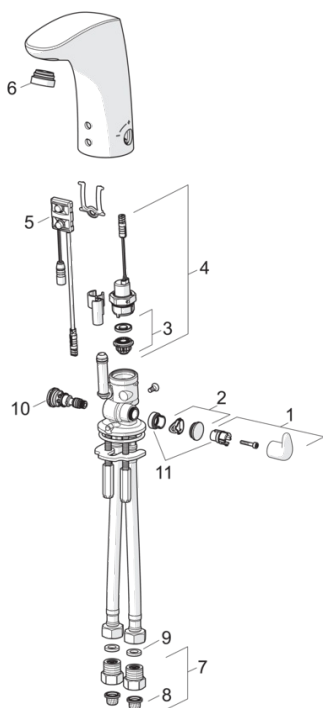

SP6222F

	Koodi	LVI (Suomi)
01	600581V	6420133
02	600749V	6420197
03	199205V	6422170
04	199206V	6422171
05	600082V	6420522
06	198692	6422052
07	198473/2	6422070
08	199257/2	6420722
09	600705/10	6420199
10	199201V	6421116
11	601061V	6420283